

Gamme VULCAIN

Résistant. Simple. Moderne



Conçu avec des matériaux de grande qualité.
Composant métallique dont notamment les écrous borgnes et les raccords de tête en laiton.



Sécurité et utilisation intuitive.



Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique PA6 renforcé en fibre de verre.















Flexible très maniable avec son ressort de protection.
Débit contrôlé.



EN 3-7















EN 3-8

| Type d'extincteur Extinguisher Type | PP4 | P6 | P9 | B9 |
|---|---|---|---|---|
| N° de certification NF-EN NF approval | EP4 030 269 | EP6 030 374 | EP9 030 267 | EB9 030 125 |
|  | 13A | 21A | 27A |  |
|  | 113B | 183B | 233B | 233B |
|  |  |  |  |  |
| Durée de fonctionnement Operating time | 13,1s | 20s | 17,6s | 17s ou 21s |
| Agent Extincteur Extinguishing agent | 4Kg ABC PI124 | 6Kg ABC PI124 | 9kg ABC PI124 | 9Kg ABC BI-EX O-NF/ ou Granito |
| Agent propulseur Propellant agent | 80g CO ₂ | 120g CO ₂ | 150g CO ₂ | 150g CO ₂ |
| Hauteur hors tout Overall height | 360 mm | 510 mm | 660 mm | 660 mm |
| Diamètre extérieur Overall diameter | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Certifié avec support transport Certified with its transportation bracket |  |  |  |  |
| Température Temperature | -20°C +60°C | | | |
| Code article Item code | XV-PP4 | XV-PP6 | XV-PP9 | XV-B9 |




Extincteur à poudre ABC

| Type d'extincteur Extinguisher Type | EP6M (A) | EP6M (B) | EP6 | EP9M (A) | EP9M (B) | EP9 | AA6 (Antigel) | AA9 (Antigel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de certification NF-EN NF approval | EA6 030 201 | EA6 030 250 | EE6 030 118 | EA9 030 200 | EA9 030 249 | EE9 030 117 | EA6 030 308 | EA9 030 309 |
|  | 13A | 13A | 13A | 13A | 21A | 21A | 21A | 27A |
|  | 183B | 233 B |  | 183B | 233 B |  | 183B | 183B |
| Durée de fonctionnement Operating time | 34,3s | 73s | 44,3s | 85,3s | 151,3s | 82,3s | 31,7s | 63,0s |
| Agent Extincteur Extinguishing agent | 6L eau + ZEON 6090 | 6L eau + ZEON 60150 | 6L eau | 9L eau + Zeon 6090 | 9L eau + ZEON 60150 | 9L eau | 6L eau + ZEON 6090 + Inilam BT ou BT35 | 9L eau + Zeon 6090 + Inilam BT Ou BT35 |
| Agent propulseur Propellant agent | | | 50 g CO ₂ | | | 50 g CO ₂ | | |
| Hauteur hors tout Overall height | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 510 mm | 660 mm |
| Diamètre extérieur Overall diameter | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Certifié avec support transport Certified with its transportation bracket |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température / Temperature | +5°C / -60°C | | | | | | -10°C / +60°C | |
| Code article Item code | XV-EP6AD | XV-EP6M-B | XV-EP6 | XV-EP9AD | XV-EP9M-B | XV-EP9 | XV-AA6 | XV-AA9 |



Extincteur à eau + additif

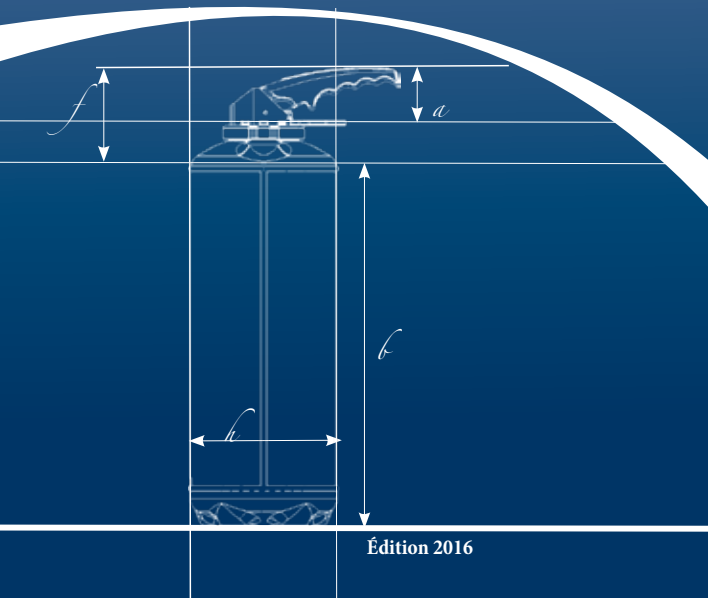

Votre distributeur régional:

anrieu